


# Z2/48 (65) et Z6


## Groupe de pliage à couteau avec des possibilités d'application flexibles

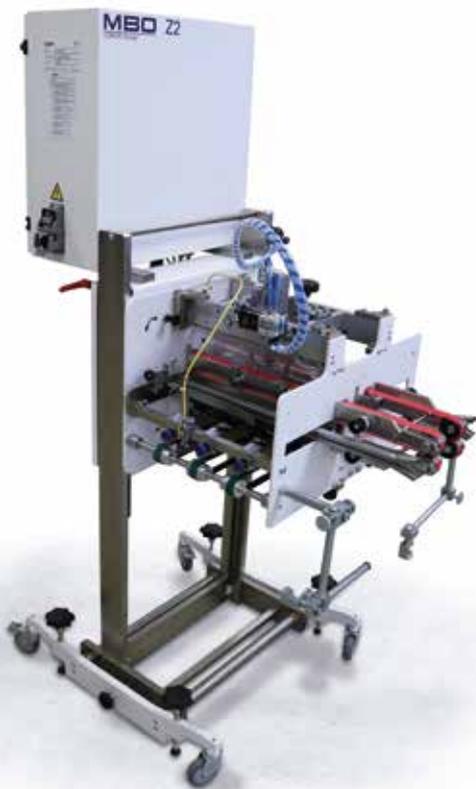

### Groupe de pliage à couteau Z2/48 (65)

Le groupe de pliage mobile à couteau Z2 avec commande M1 et couteau à entraînement pneumatique peut pivoter à 180° et permet un pliage par le haut ou par le bas. Il convient pour de nombreuses applications. Le Z2 dispose d'un réglage latéral optionnel de l'ensemble du couteau. Grâce à la largeur d'entrée plus importante du Z2/65, des formats plus larges peuvent être traités. Cela ouvre encore plus de possibilités d'application, en particulier sur les plieuses à poches en tant que groupe de pliage II ou sur les grandes plieuses mixtes en tant que groupe de pliage IV.

Plan d'implantation Z2/48 (65)

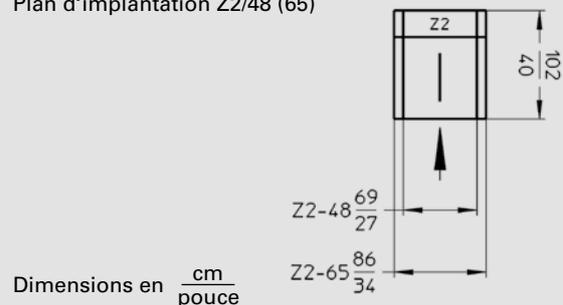

## Possibilités d'application Z2/48 (65)


- Sur les plieuses à poches et les plieuses mixtes en tant que groupe de pliage IV pour 32 pages, pour la fabrication du 4ème pli anglais, allemand et international et pour les plis spéciaux.
- Sur les plieuses à poches en tant que groupe de pliage III : dans ce cas, le produit plié peut être renvoyé au pupitre de commande central.
- Pour les plis parallèles au dos après le 1er et le 2nd pli croisé sur les plieuses mixtes, avec un renvoi d'angle.
- Après une encarteuse-piqueuse pour le petit pliage de brochures à angle droit et, avec un renvoi d'angle, parallèlement au dos.
- En tant que groupe de pliage de couches pour le petit pliage des produits à angle droit ou parallèlement au dos, avec un margeur à tambour, un renvoi d'angle et une sortie.
- Pour le pli portefeuille très serré sur les plieuses à poches après le groupe de pliage II, sur les plieuses mixtes avec un renvoi d'angle.

## Groupe de pliage à couteau Z6

Le groupe de pliage à couteau 4ème pli mobile avec commande M1 et couteau à entraînement pneumatique pour une utilisation avec des plieuses mixtes et à poches est conçu pour plier par le haut. Il est équipé en option d'un réglage latéral fin de l'ensemble de l'unité de coupe.

# Possibilités d'application Z6

- Sur les plieuses mixtes et à poches en tant que groupe de pliage IV pour 32 pages.
- Sur les plieuses mixtes avec la configuration KL et S-KTL pour le 4ème pli anglais.
- Sur les plieuses mixtes avec la configuration S-KTZ pour le 4ème pli anglais et allemand.
- Sur les plieuses à poches, par ex. avec la configuration 4/4/2 pour le 4ème pli anglais.

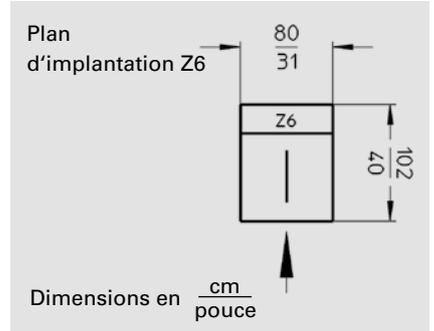

# Équipements

### Équipement standard :

- Commande M1 Basic
- Mobile
- Réglable en hauteur
- Z2 : pivote à 180°, c'est-à-dire fonctionne par le haut ou par le bas
- Z6 : fonctionne par le haut, ne pivote pas

### Options :

- Commande M1 Advanced
- Réglage fin latéral de l'ensemble de la lame
- Brosses pour pli en portefeuille

# Caractéristiques techniques

Groupe de pliage		Z2/48		Z2/65		Z6	
		mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce
Largeur d'admission	min.	150	5 7/8	150	5 7/8	150	5 7/8
	max.	480	18 7/8	650	25 5/8	480	18 7/8
Longueur d'admission	min.	80	3 1/8	80	3 1/8	80	3 1/8
	max.	320	12 5/8	320	12 5/8	320	12 5/8
Hauteur d'admission	min.	450	17 3/4	450	17 3/4	450	17 3/4
	max.	950	37 3/8	950	37 3/8	650	25 5/8
Hauteur de sortie	Lame par le haut	Hauteur d'admission -4 inch		Hauteur d'admission -4 inch		Hauteur d'admission -4 inch	
	Lame par le bas*	Hauteur d'admission +4 inch		Hauteur d'admission +4 inch		-	
Épaisseur du produit	max.	6 mm (1/4 pouce)					
Vitesse	min.	20 m/min (65 fpm)					
	max.	210 m/min (688 fpm)					
Productivité		25 000 cycles/h					

\* après rotation à 180 °

Votre interlocuteur :

### MBO Postpress Solutions GmbH

Grabenstrasse 4-6 ■ 71570 Oppenweiler ■ Allemagne  
Téléphone +49 (0) 7191/46-0 ■ info@mbo-pps.com

[www.mbo-pps.com](http://www.mbo-pps.com)

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de fautes d'impression et de modifications techniques. Les spécifications techniques varient selon la qualité du papier.